


Data sheet

Commercial Art.No.: 70.355.1635.0

hood BAS GOT GD 16 M25 A0

Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and cable gland M25 on the right side (IP54), low version, 16-poles

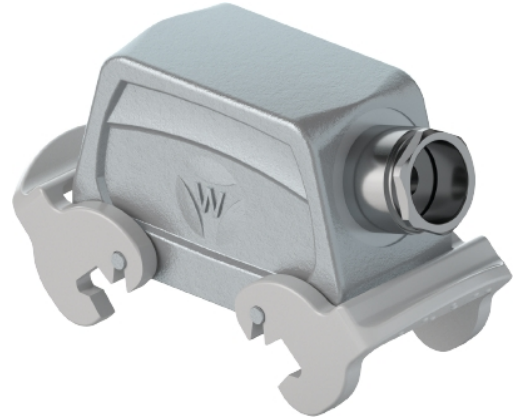

Commercial Art.No.	70.355.1635.0
EAN	4015573623880
Order Unit	1

certificates / approvals



Technical data

general

housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	yes
flammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model

construction	16
model of the housing	male
locking mechanism	double locking levers
cable entry	sideways
type of cable	gland nut
with cable screw gland	yes
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	94 mm
width	56 mm
height	60 mm

classification

ECLASS 11	
-----------	--



ECLASS 8.1	27440202
ETIM 9.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437

product compliance


ROHS conformity status	compliant/exempted
ROHS exceptions	III-6(c)
REACH-SVHC conformity status	Duty-To-Declare
REACH-SVHC substances	Lead
REACH-SVHC CAS numbers	7439-92-1

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With ±E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit ±E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

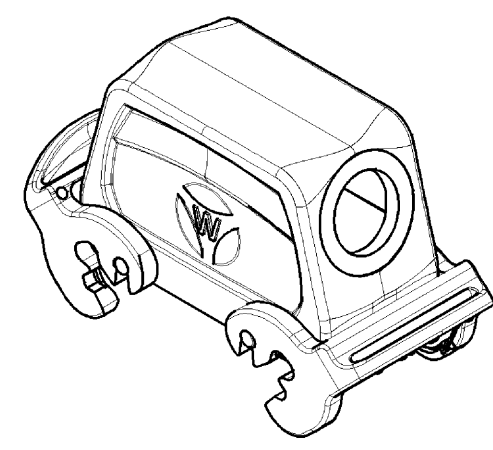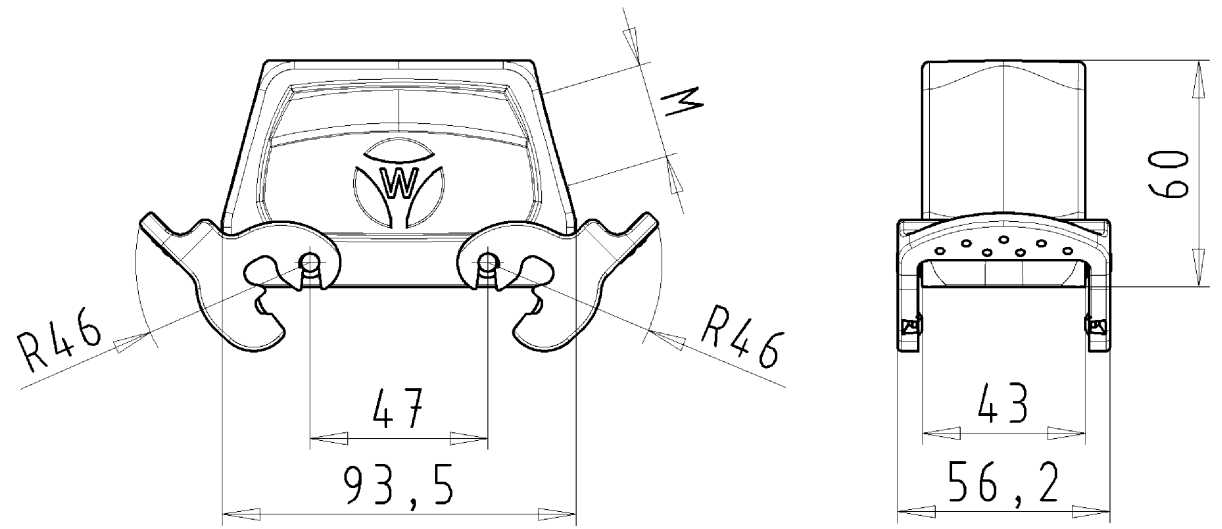

Varianten/ Variants

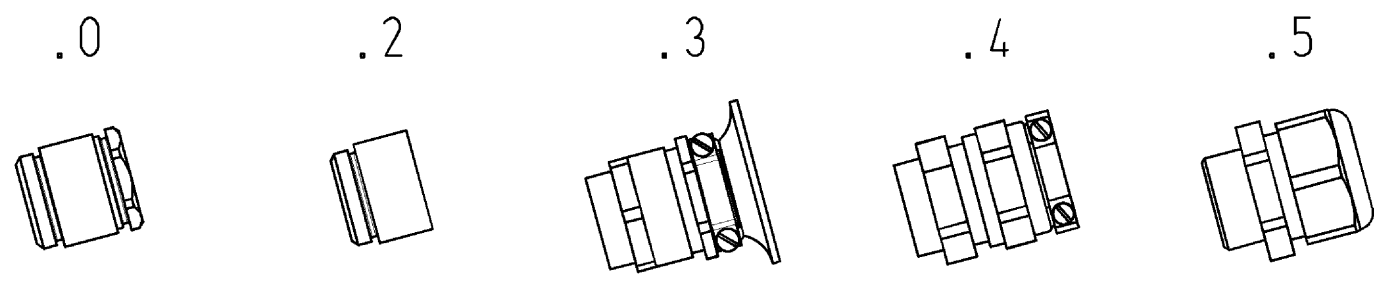

70.35 ⁸ / ₅ .1635.5	BAS GOT GD 16	M32 M25	A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.35 ⁸ / ₅ .1635.4	BAS GOT GD 16	M32 M25	A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.35 ⁸ / ₅ .1635.3	BAS GOT GD 16	M32 M25	A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.35 ⁸ / ₅ .1635.2	BAS GOT GD 16	M32 M25	A 2	Zwischenstützen /Bushing	
70.35 ⁸ / ₅ .1635.1	BAS GOT GD 16	M32 M25	A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35 ⁸ / ₅ .1635.0	BAS GOT GD 16	M32 M25	A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar- gestellt /drawn
--------------------------------	--------------	------------------------	----------------------------

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
 Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 (E)/Tolerance system Size ISO 14405 (E).
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1
Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey	2013 Tag/Date Name Treschan	Zeichnung Nr./Drawing No. Index 70.355.1635.0 13K	
Maßstab/Scale 1:2	gezeichnet drawn geprüft checked Normgepr. Stand. check	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm ³	Ofl./Surf. mm ²	Ersatz für/Replacement for: -	
		Type revos BASIC	Benennung/Tittle GEHAEUSEBERTE IL Baugröße 16-Kabelabgang seitlich-M25/M32 Hood size 16-cable outlet side-M25/M32
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

70.355.1635.013K_2 CADW/3028 Treschan 2013-09-2010912:11 1.000